

Compact

Epoksüvaik pörandakattelahendus

Eposyst Compact

Libisemiskindla pinnaga, värviliivaga täidetud, kemikaalidele vastupidav puistemass epoksüvaik-kattesüsteem

Eposyst Compact kasutusvaldkonnad

- tootmispinnad
- laopinnad
- toiduainetetööstus
- tööstuskoridorid
- garaažid
- põllumajandushooned
- estakaadid


Eposyst Compact süsteemi eelised

- väga hea kulumis- ja hõõrdekindlus
- väga hea löögikindlus
- väga hea kemikaalikindlus
- väga hea libisemiskindlus
- hea temperatuuritaluvus
- dekoratiivne
- pörandakate on tervikkate, ilma üleminekuvuukideta
- materjalid ei sisalda lahusteid
- lai värvivalik, kiire paigaldus

Eposyst Compact tehnilised näitajad


nakketugevus:	≥1,5 N/mm ² (EN 1542)
kulumiskindlus:	≥3000 mg (EN ISO 5470-1)
kapillaarne veeimavus:	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} (EN 1062-3)
löögikindlus:	≥13 Nm (EN ISO 6272)
paindetugevus:	≥10 N/mm ² (EN ISO 178)
libisemiskindlus:	R11 (DIN 51130)
FeRFA:	type 4

Kattelahendus on ehitatud materjalidest, mis vastavad CE standarditele EN 13813 ja EN 1504-2.

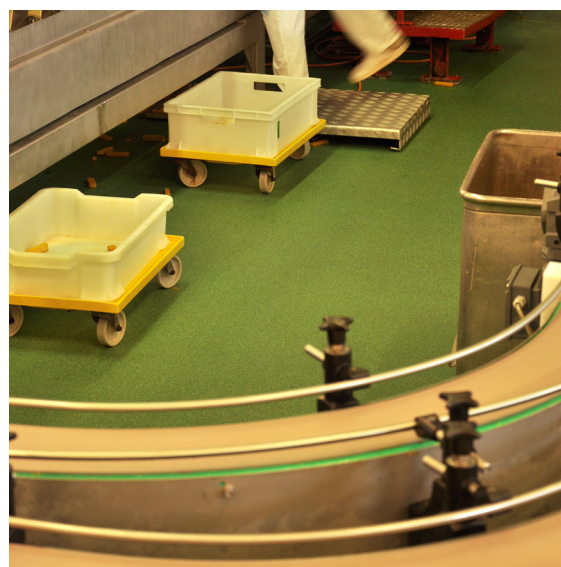

Eposyst Compact pörandakattelahenduse koostis

Pörandakatte kogupaksus:
2,0-4,0 mm



❶ Krundikiht Nakkepuiste	EPOKATE KRUNT kvartsliv 0,1-0,3 mm
❷ Vahekiht Täiteliiv Puisteliiv	EPOKATE HM kvartsliv 0,1-0,3 mm värviliiv 0,4-0,8 mm
❸ Lõpplakk	EPOKATE LAKK-3

Võimalikud baasvärvitoonid:

Erineva fraktsiooni ja värvitooniga naturaalsed ja värvitud täiteliivad.