

Flake Deco

Epokate lattiasysteemi

Eposyst Flake Deco

Pigmentoitu kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksilattiasysteemi, mihin on runsaasti siroiteltu värilastuja

Eposyst Flake Deco käyttökohteet

- koulut
- sairaalat
- messuhallit
- toimistot
- käytävät
- arkistot
- kauppahallit


Eposyst Flake Deco ominaisuudet/hyödyt

- hyvä kulutuksenkesto
- hyvät mekaaniset ominaisuudet
- hyvä kemikaalinkesto
- lievästi liukuestetty
- erilaisia koristeellisia värejä
- liuotinvapaa ja mieto haju
- saumaton, mahdollistaa helpon hoitamisen
- hyvät leviämisominaisuudet

Eposyst Flake Deco tekniset ominaisuudet


sidoslujuus:	≥1,5 N/mm ² (EN 1542)
hankauslujuus:	≥3000 mg (EN ISO 5470-1)
veden läpäisevyys:	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5} (EN 1062-3)
iskulujuus:	≥13 Nm (EN ISO 6272)
taivutuslujuus:	≥10 N/mm ² (EN ISO 178)
liukuesteluokka:	R9 (DIN 51130)
FeRFA:	type 5

CE ja muiden standardien mukainen:
EN 13813 ja EN 1504-2

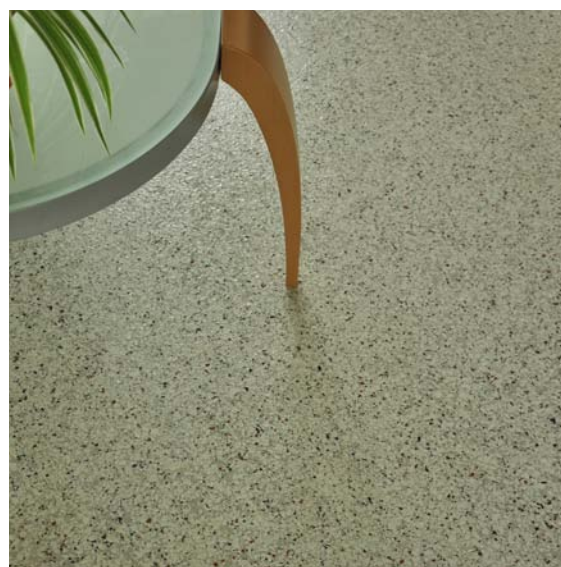

Eposyst Flake Deco lattiasysteemien tekniset kuvaukset

Kokonaispaksuus:
1,5-2,5 mm



1 Pohjuste	EPOKATE KRUNT
Sirottelu kvartsihiekkä	0,1-0,3 mm
2 Ensimmäinen pinnoitekerros	EPOKATE SL
Täytekvartsihiekkä	0,1-0,3 mm
3 Värihiutale kerros	Disboxid Multicolor
4 Pintalakka	PUR Aqua Top 2 K SG

Saatavilla olevat perusvärit:

